



Ablaufoptionen zum SANFTLÄUFER automatik-Kit



Ver. 09-2018




DSS2
Entwickelt für geflieste Duschbereiche mit Duschelement und Sanftläufer. Speziell anpassbare Höhe des Abflufs gewährleistet problemfrei den Einsatz von Fliesen unterschiedlicher Dicke.




DSS4
Entwickelt für Bodenbeläge im Duschbereich, verlegt auf einem Duschelement mit Sanftläufer.

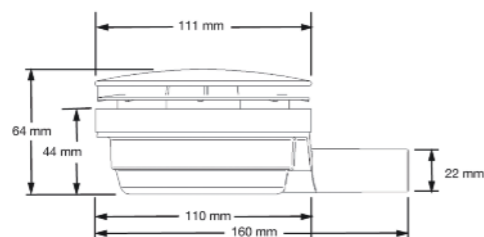


DSS5
90 mm Bodenablauf, einsetzbar für alle normalen Duschböden mit Sanftläufer.




DSS6
Universalablauf für Gefälleestrich mit Sanftläufer und Fliesen im Duschbereich. Ablaufstutzen seitlich. Höhenverstellbar mit Vlies-kaschiertem Flansch.



DSS7
Universalablauf für Gefälleestrich mit Sanftläufer und Bodenbelag im Duschbereich. Ablaufstutzen seitlich. Höhenverstellbar mit Vlies-kaschiertem Flansch.

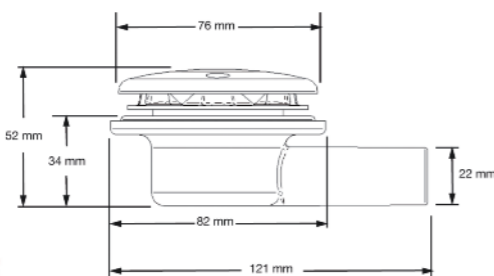

DSS8
50 mm Bodenablauf, für alle normalen Duschböden mit Sanftläufer.



CF4022
Adapter von DN40 auf 22 mm zur Entwässerung jedes handelsüblichen Siphons. Mit zusätzlichem Adapter auch für DN50 nutzbar.

Gewährleistung

Auf die Pumpsysteme gewähren wir eine 5-jährige Herstellergarantie.

Technischer Service

Wir bieten technische Hilfe:

Tel: 039205.699 020 Email: hilfe@sanftlaeufer.de

Die Vollständigkeit der Informationen dieser Broschüre werden durch die GANG-WAY GmbH nicht garantiert. Veränderungen sind jederzeit möglich und bedürfen keiner Ansage.

SANFT LÄUFER
DUSCHSYSTEME

GANG-WAY GmbH
Bauernwand 21c
D 39171 Sülzetal

Tel: 039205.20258
Fax: 039205.9173
www.sanftlaeufer.de

**5 JAHRE
Garantie**

**komplett
wartungs-
frei**

DER Problemlöser für bodengleiche Duschen im Bestand

SANFT LÄUFER
DUSCHSYSTEME

www.sanftlaeufer.de

Bei vielen Sanierungen ist der Einbau einer ebenerdigen Dusche nur mit Kompromissen möglich, weil Nachbarwohnungen beeinträchtigt werden. Der Wasserabfluss liegt höher als der Duschablauf. In Dach- oder Kelleretagen sind Raumhöhen eingeschränkt oder Deckendurchbrüche nicht möglich.

Das **SANFTLÄUFER** - System sorgt für die Lösung!


Die SANFTLÄUFER Pumpe kann individuell kombiniert werden mit Duschelementen, Duschböden oder einem Gefälleestrichbereich. Die Membranpumpe ist robust, absolut wartungsfrei und arbeitet sehr leise. Die Raumästhetik bleibt unverändert, da eine verdeckte Installation keiner Kompromisse bedarf.

Merkmale und Vorteile

- das System benötigt lediglich geringste Aufbauhöhen
- kein Filter im Abwassersystem - kein Verstopfen möglich bei herkömmlichem Duschbetrieb und keine Reinigung nötig
- in die Pumpe integrierte Ventile und das Restwasser sorgen für effizienten Geruchsverschluss
- die Pumpe lässt sich mit allen Duschen kombinieren - standardisierte Rohrdurchmesser ermöglichen unkompliziert ein Nachrüsten
- 5 Jahre Herstellergarantie

SANFTLÄUFER automatik

Produktcode: SDP403T

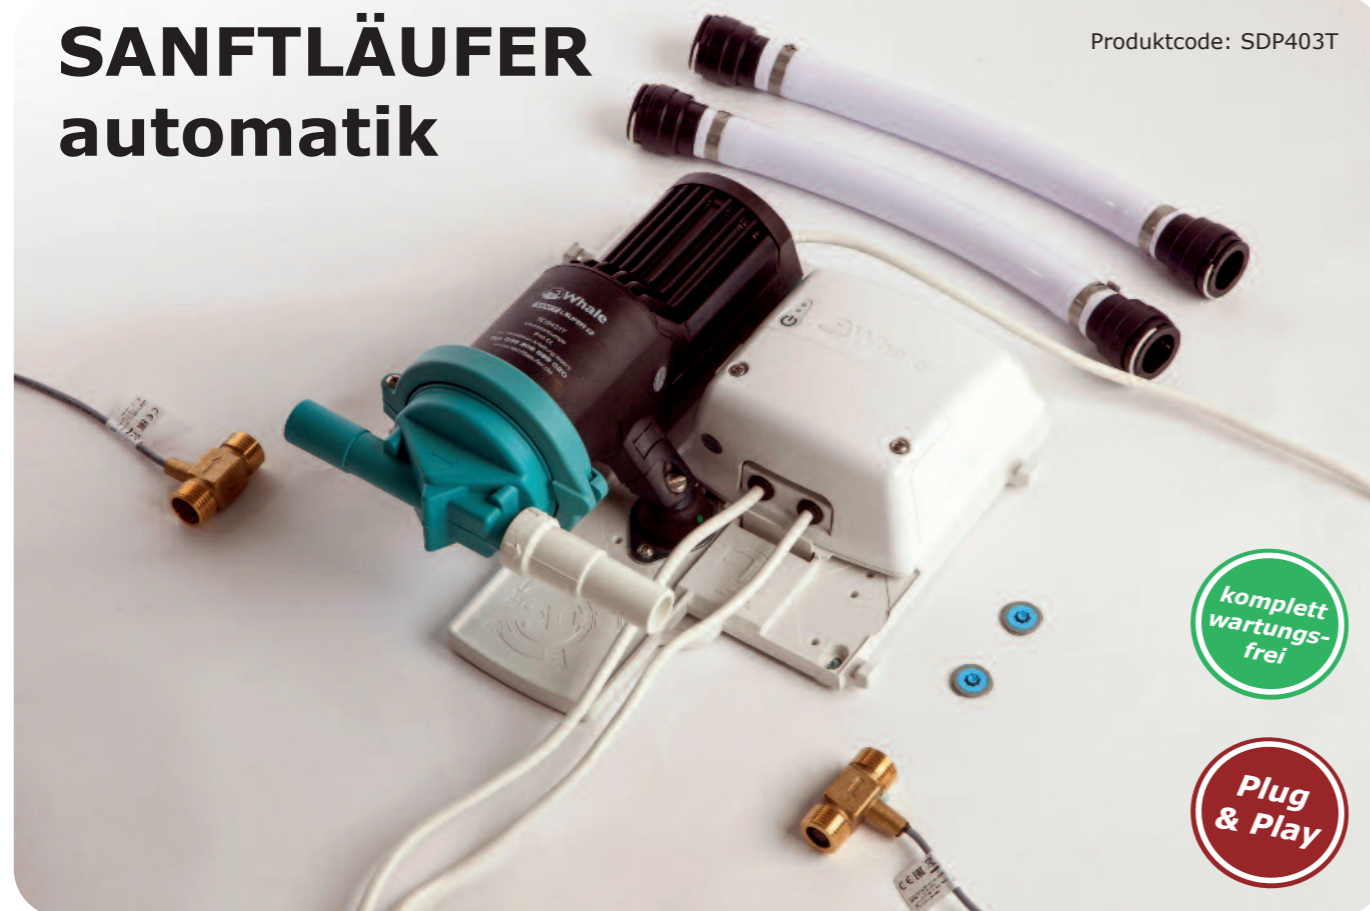

Beispielinstallation mit Abdeckung



...ohne aufgesetzte Abdeckung

- die **SANFTLÄUFER automatik** Kit läuft fast geräuschlos & pumpt 12 l/min Duschabwasser
- die Abpumpgeschwindigkeit wird automatisch vom System anhand der Wasserzuflussmenge zur Dusche geregelt - das System arbeitet komplett filterlos
- im Kit sind enthalten: Pumpe, Steuerbox, Durchflusssensoren und Durchflussbegrenzer
- der Pumpenkopf, der die Ein- und Auslassventile aufnimmt, lässt sich um 360° drehen, so dass individuelle Leitungsanpassungen möglich sind
- die Durchflusssensoren messen den Wasserfluss durch die Wasserleitungen und übermitteln ein Signal an die Steuereinheit

- vorprogrammierte Steuereinheit für sofortige Inbetriebnahme nach Anschluß - sie startet den Pumpvorgang, reguliert die Pumpendrehzahl und die Nachlaufzeit
- im Set ist ein 10 Liter-Durchflusskonstanthalter enthalten

Technische Daten

- Maße H/B/T Pumpe auf Montageplatte: 255/310/150 mm
- Schutzgrad IP65 // Förderhöhe 1,5 m // Leistungsaufnahme ca. 35 W // Standby 0,45 W
- Trinkwasserzulassung - alle trinkwasserberührenden Komponenten entsprechen in ihrer hygienischen Unbedenklichkeit den KTW Richtlinien und dem DVGW Arbeitsblatt W270